

大同 三相多功能電子表




- 符合經濟部標準檢驗局檢定標準
- 電表精度0.5級
- 符合台電採規(Y224)及CNS14607
- 系統回傳資料：電表資料ID，資料偵測時間，電表站名ID，電表型式，各相之電流、電壓、實功率、視在功率、無效功率，總實功率，總視在功率，總無效功率，功率因數，頻率值，目前需量，總累積瓦時值，總累積VA值，總累積乏時值，TOU需量，TOU需量連續累計，傳送資料時間
- 自我檢測、即時電力量測
- 四象限測量
- 可結合網路通訊模板(RS485)，採Modbus通訊協定，使電表具備網路遙讀功能

產品規格


型 名	EBA-43ASCAM	EBA-43ASIAM	EBA-43PSIAM
電表精度		Class 0.5	
電表型式		三相四線式	
始動電流	60mA	5mA	5mA
電壓規格	110-480V，支援三相任意輸入電源		
電流規格	30(100)A	2.5(10)A	2.5(10)A
頻率規格	60Hz	60Hz	50/60Hz
計量顯示	液晶顯示		
基本結構	A-Base (端子接線型)	A-Base (端子接線型)	盤面型
外型尺寸(mm)	237(L)x186(W)x185.5(H)±1.5	237(L)x186(W)x185.5(H)±1.5	197(L)x179(W)x181(H)±1.5
淨重	2.3kg	2.0kg	2.7kg
選擇配備	通訊模板(RS485)		

機構圖：

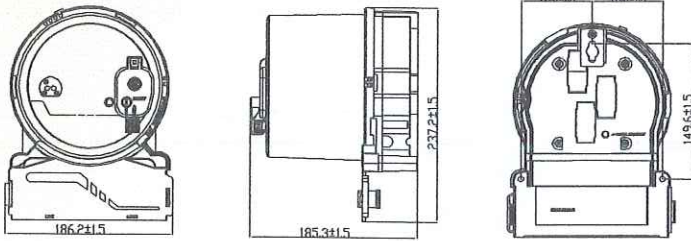


接線圖：


三相二線，併用變比器型

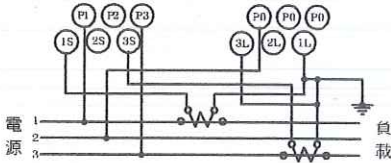


三相三線，直接型

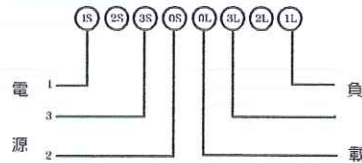

三相四線，併用變比器型

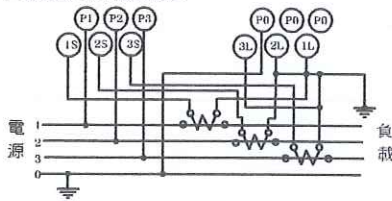


三相四線，直接型

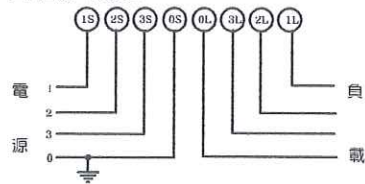


接線圖：

三相三線

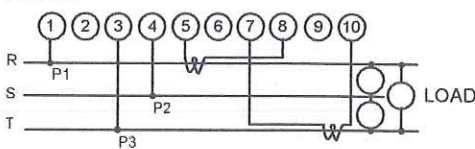

三相四線

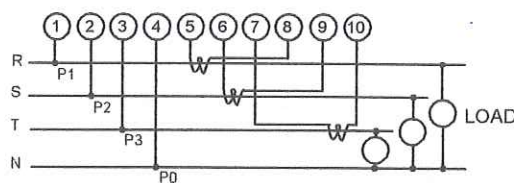

機構圖：

