


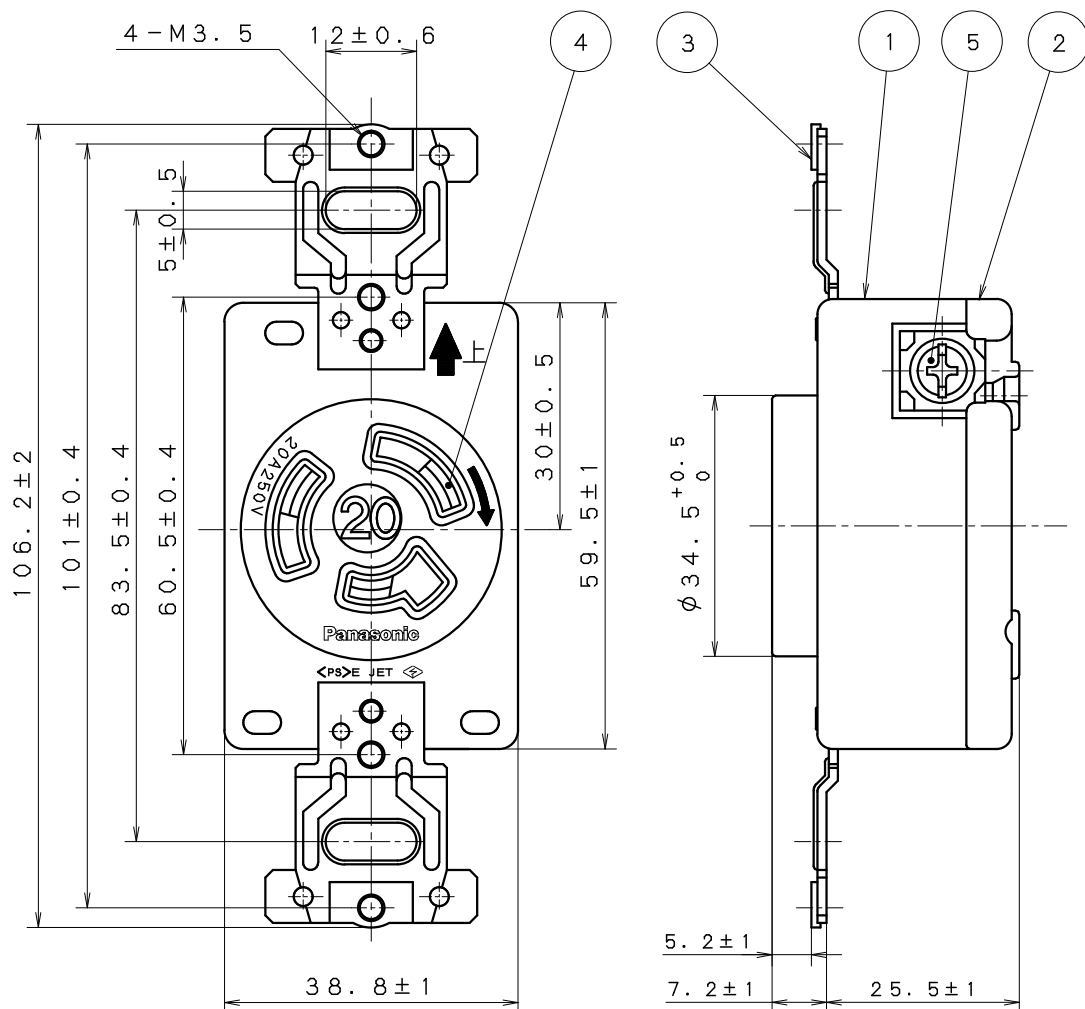

定 格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV） 600 Vビニル絶縁ヒューズ（VVVF，VVVR） $\phi 2 \text{ mm}$ ， $\phi 2.6 \text{ mm}$ ， 3.5 mm^2 ， 5.5 mm^2

商 品 仕 様 図				
5	端子ねじ	黄銅線（M4）		
4	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）		
3	取 付 枠	鋼板（t1.2）	亜鉛めっきクロメート処理 （三価）	品番 WF2320BK 改 7
2	カ ハ ー	ユ リ ア	ミルクホワイト	品名 3P20A引掛埋込コンセント（フックラック）
1	ホ テ イ	ユ リ ア	フックラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				