

LED 照光

雙按鈕開關(指示燈型)

請指定① LED 照光色②按鈕顏色以及③按鈕標誌的指定記號替換型號中的①、②、③。

銷售單位：1 個

外觀	HW7D 型 內置 LED：LSTD-2*(24V AC/DC)								
	操作類型	按鈕形狀	額定使用電壓	接點配置		訂購型號	指定記號		
				上端按鈕	下端按鈕		①內置 LED 照光色	②按鈕顏色	③按鈕標誌
瞬時型	平頭形－平頭形	24V AC/DC	1NO	1NC	HW7D-L111001Q4	①②③	G：綠色 PW：純白色	GR(上端：綠色 / 下端：紅色) WB(上端：白色 / 下端：黑色)	無指定：無標誌 1：I & ON(上端) / O & OFF(下端)
			1NO	1NO	HW7D-L111010Q4	①②③			
			1NO-1NC	1NO-1NC	HW7D-L111111Q4	①②③			
			2NO	2NC	HW7D-L112002Q4	①②③			
	平頭形－凸頭形	24V AC/DC	1NO	1NC	HW7D-L121001Q4	①②③			
			1NO	1NO	HW7D-L121010Q4	①②③			
			1NO-1NC	1NO-1NC	HW7D-L121111Q4	①②③			
			2NO	2NC	HW7D-L122002Q4	①②③			
互鎖型 (註)	平頭形－平頭形	24V AC/DC	1NO	1NC	HW7D-L211001Q4	①②③			
			1NO	1NO	HW7D-L211010Q4	①②③			
			1NO-1NC	1NO-1NC	HW7D-L211111Q4	①②③			
			2NO	2NC	HW7D-L212002Q4	①②③			
	平頭形－凸頭形	24V AC/DC	1NO	1NC	HW7D-L221001Q4	①②③			
			1NO	1NO	HW7D-L221010Q4	①②③			
			1NO-1NC	1NO-1NC	HW7D-L221111Q4	①②③			
			2NO	2NC	HW7D-L222002Q4	①②③			

- 燈罩顏色僅 W(乳白色)。
 - 訂購 100/110V AC、200/220V AC 型等上表以外的額定使用電壓，請參閱 6 頁。
 - 訂購鍍金銀接點，請參閱 6 頁。
 - 額定使用電壓為 24V AC/DC 以下且接點結構為 2 接點型或 4 接點型的元件附帶一個虛設接點塊。
 - 上端 / 下端按鈕的接點安裝位置請參閱 23 頁。
- 註：互鎖型動作，上下端分別為瞬時動作，按壓其中一端按鈕後則不能操作另一端的按鈕。
請勿同時按壓上下端按鈕，否則可能會導致故障。

訂購無內置 LED 型的指示燈型雙按鈕開關，請參閱 6 頁。


- 若使用市售燈泡，請選擇額定使用電壓為 5 ~ 30V AC/DC、1W 以下，且燈頭以及外觀形狀與內置 LED 一致的燈泡。
- 使用市售燈泡時，不屬於保固對象。請在所使用的條件下確認無問題後再使用。

外形尺寸圖(mm)


雙按鈕開關

無指示燈 螺絲端子：M3.5、端子蓋：一體型


• 平頭形 - 平頭形

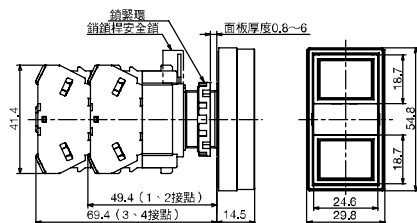

• 平頭形 - 凸頭形

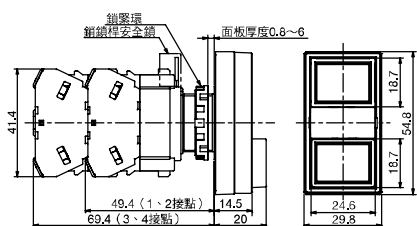


• 平頭形 - 凸頭形(附按鈕標誌)

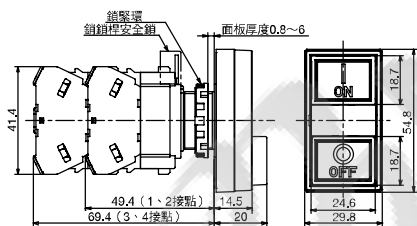


指示燈型 螺絲端子：M3.5、端子蓋：一體型


• 平頭形 - 平頭形(24V AC/DC)

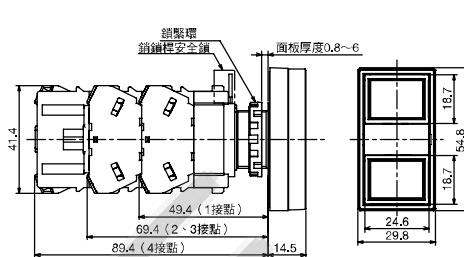

• 平頭形 - 平頭形(240V AC 以下)

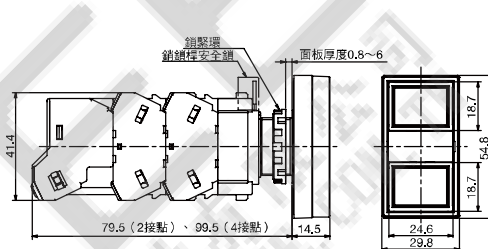


• 平頭形 - 平頭形(380V AC 以上)

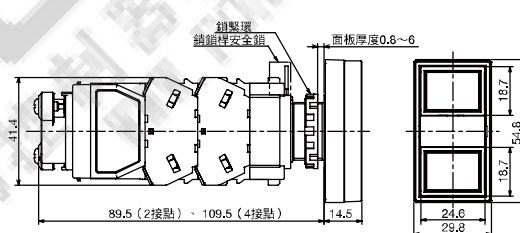

開關背面圖

• 無指示燈

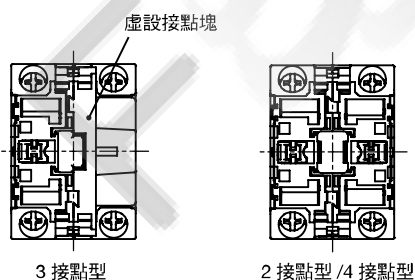

3 接點型


2 接點型 / 4 接點型

• 指示燈型

無內置 LED 型：6、12、24V AC/DC



100/110V AC、200/220V AC
(240V AC 以下)

380V AC 以上

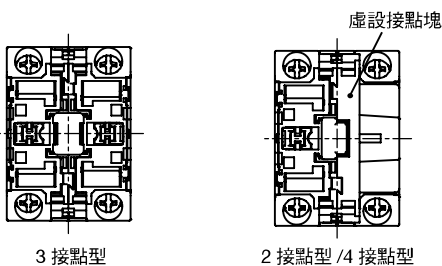

3 接點型

2 接點型 / 4 接點型



• 關於接線，請參閱 48 ~ 49 頁。

• 虛設接點塊的安裝位置依據上端 / 下端按鈕的接點結構而異。

□接點結構表

接點結構			接點塊		上端按鈕		下端按鈕	
上端按鈕	下端按鈕	指定記號	安裝位置	接點	標準	按壓	標準	按壓
1NO	1NO	1010	①	NO		●		
			②	NO				●
1NO	1NC	1001	①	NO		●		
			②	NC			●	
2NO	2NC	2002	①	NO		●		
			②	NC			●	
			③	NO		●		
			④	NC			●	
1NO-1NC	1NO-1NC	1111	①	NO		●		
			②	NO				●
			③	NC	●			
			④	NC			●	

• 上端按鈕控制接點①和③的動作，下端按鈕控制接點②和④的動作。

接點塊		上端按鈕		下端按鈕	
安裝位置	接點	標準	按壓	標準	按壓
①	NO		●		
②	NO				●
③	NC	●			
④	NC			●	

← 按鈕位置

← 按鈕操作

□接點塊安裝位置



□型號範例

HW7D-B121111GR

接點結構的指定記號