



外部裝置

電源：三相200~230V

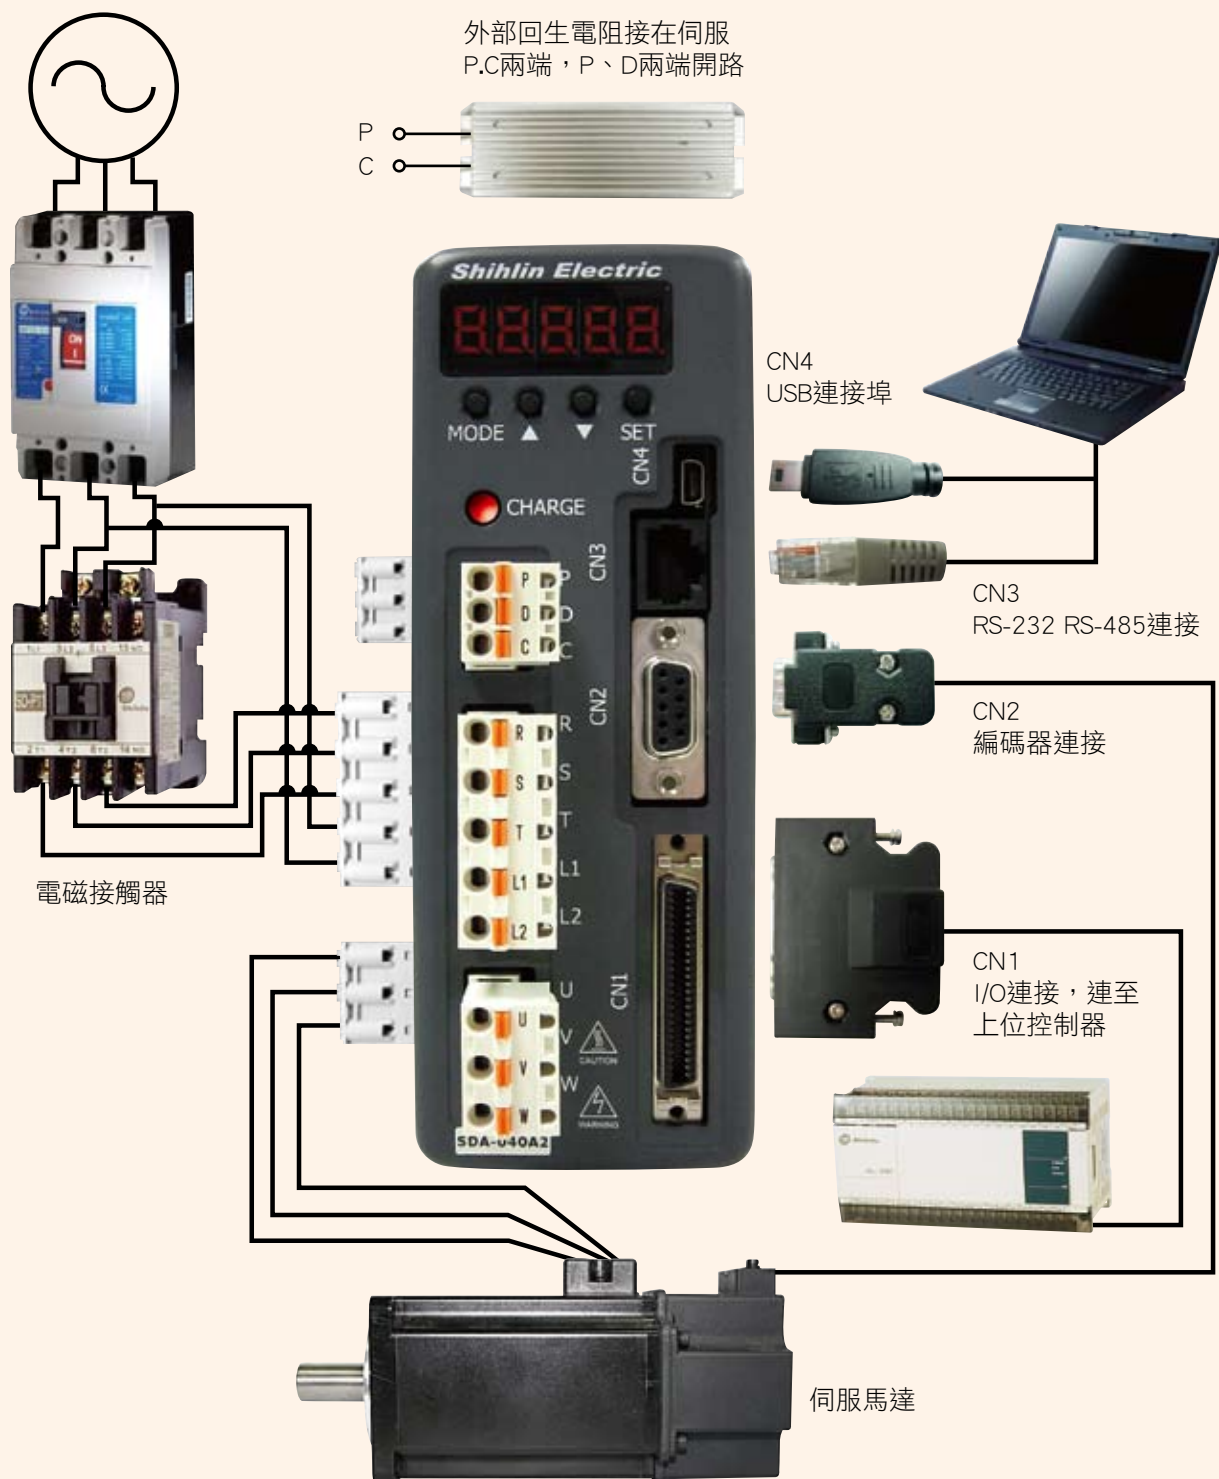

面板說明

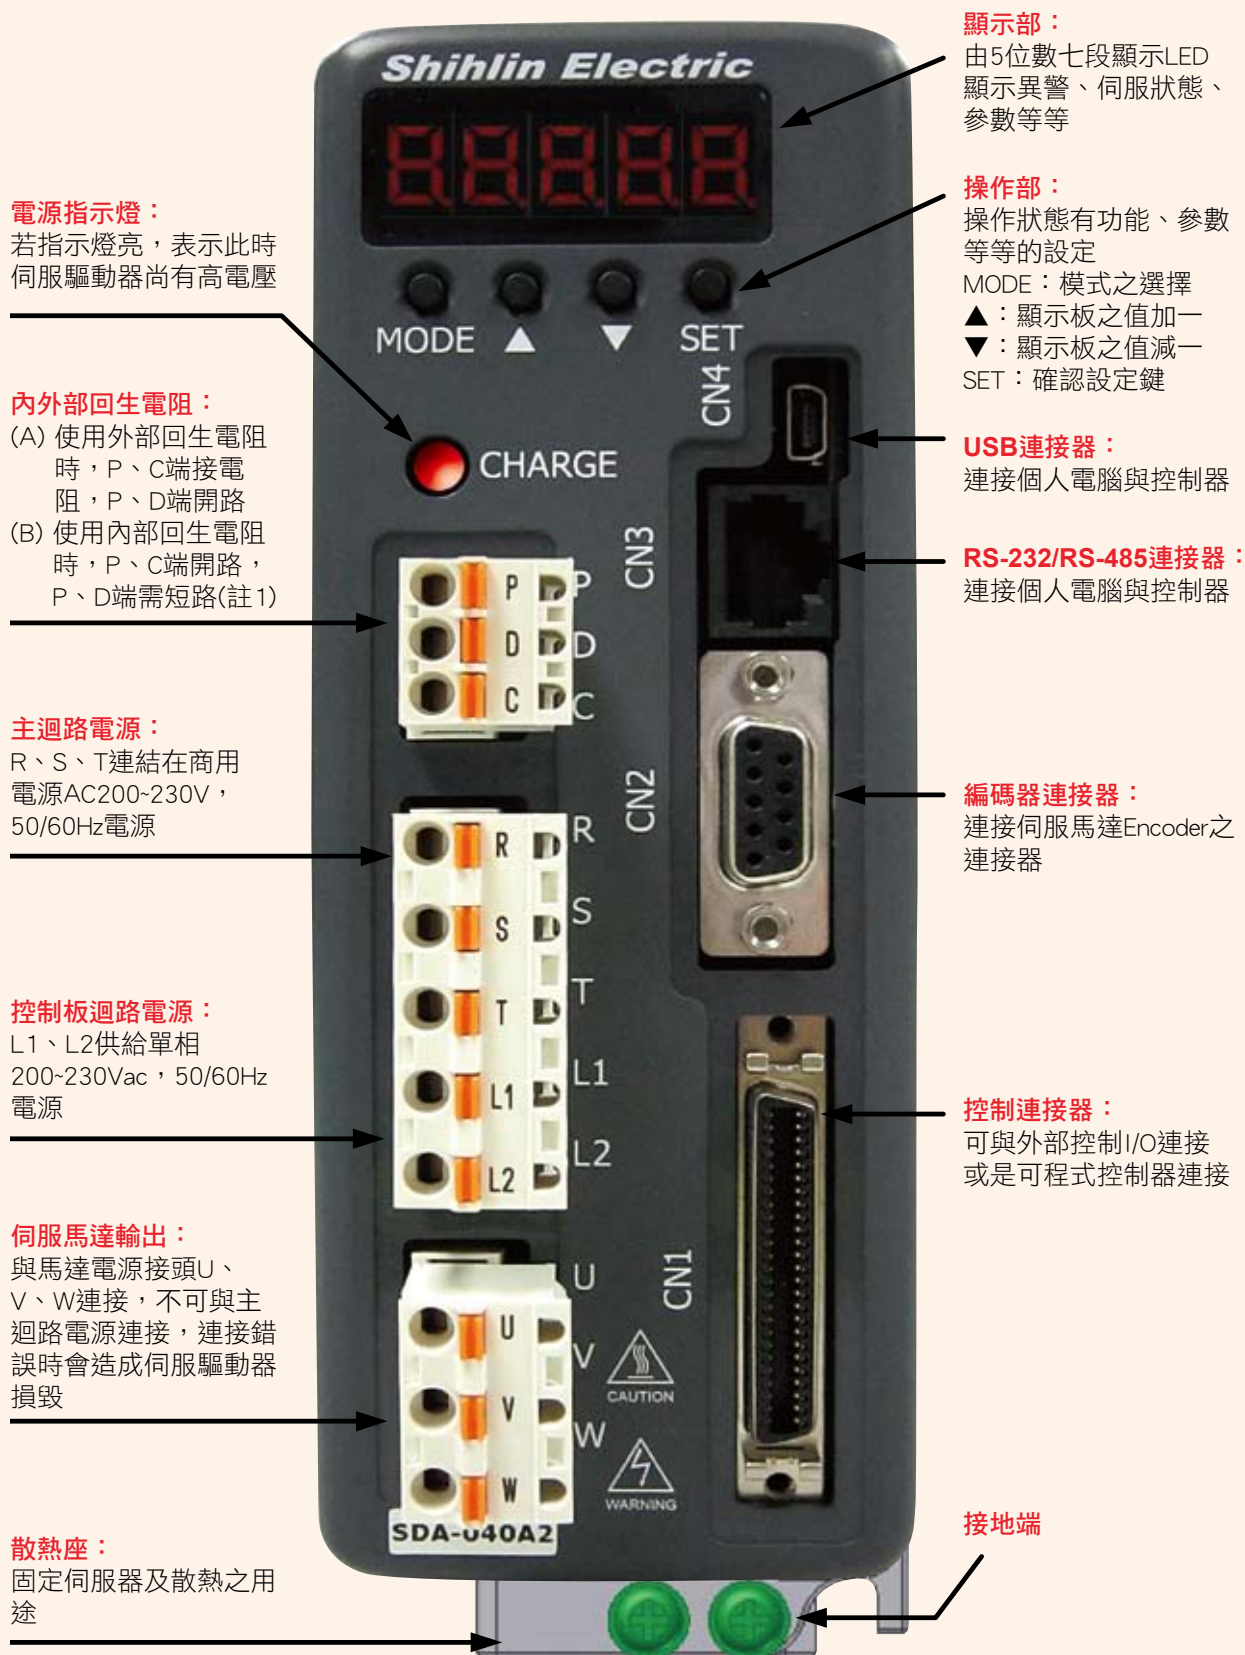

註1：出廠時P.D已短路，使用外部回生電阻需拆除短路線